

Protective tape for Laser cutting


Product name / KB-PFLC10100

Products Description

Black & White Polyolefin film을 기재로 하여, 한면에 Rubber PSA를 적용 하였습니다. 다양한 외부 환경(내한, 내열 등)에서도 우수한 점착력을 유지 합니다. Laser 절삭 시 전사 및 점착력 저하가 되지 않는 제품 입니다.



Structure

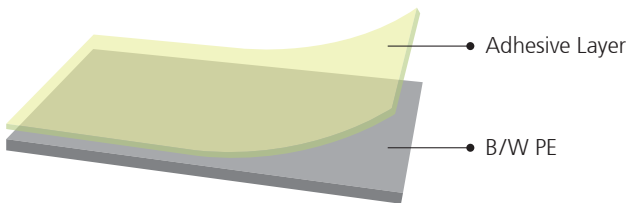

Item	Materials	Thickness
Adhesive layer	Rubber	10 μ m
B/W PE	Polyolefin	70, 90, 100um

Characteristics

ITEM		UNIT	FK-PIS Silicone Type	TEST CONDITIONS
Total Thickness (Except from liner)		μ m	110 \pm 5	Thickness gauge
Base Film Thickness			100	
Adhesive Thickness			10	
Adhesion Strength (180° Peel)	SUS 304	gf/25mm	450 \pm 100	KSA 1028

This data sheet is the latest information that our company have about relevant product, it is an introduction of general properties of product, not a warranty. Some properties can be changed by our quality and growth of productivity. Please read this material safety data sheet (MSDS) before use.