



Protective Film for Polarizing film

Product name / KB-PFP1538AS


Products Description

다양한 기재에 저속, 고속 박리력이 안정적이고 점착제 전이 현상이 없는 것을 장점으로 하고 특히 보호필름 제거 시 안정적인 대 전압을 나타내는 것을 특징한 보호 필름입니다.

✓ 고객 요청에 의하여 PET에도 AS 처리가 가능합니다.



Structure

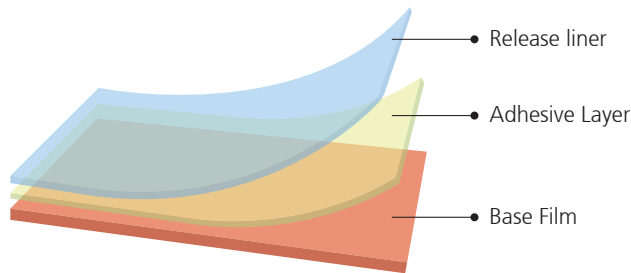

Item	Materials
Release liner	PET
Adhesive Layer	AS treated Acryl PSA
Base Film	AS treated PET

Characteristics

ITEM		UNIT	Spec'	TEST Method
Total Thickness		μm	72±5	Thickness gauge
Base Film Thickness			38±2	
Adhesive Thickness			15±1	
Liner Thickness			19±2	
Adhesion Strength (180°Peel)	Normal speed	gf/25mm	4±2	TAC on UTM
	High speed		110±22	
Color		-	Clear	Visual
Tt		%	86>	Haze meter
Haze		%	3<	Haze meter
Surface resistance		Surface resistance	10E11<	Surface Resistance meter

This data sheet is the latest information that our company have about relevant product, it is an introduction of general properties of product, not a warranty. Some properties can be changed by our quality and growth of productivity. Please read this material safety data sheet (MSDS) before use.