

Protective film for Self Winding Tape


Product name / KB-PFSW0223E

Products Description

- ✓ PET Film을 기재로 사용하여 Acryl PSA를 코팅한 보호필름 입니다.
- ✓ 고온* 고습 신뢰성 조건에서도 점착제의 전사 현상이 없는 것으로 특징으로 하며 다양한 피착체에 3~5gf 점착력 유지함



Structure

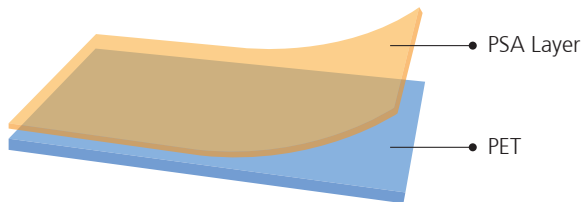

Item	Thickness
PSA Layer	2 ± 1 μm
PET	23 ± 1 μm

Characteristics

ITEM	UNIT	Spec'	TEST Method
Total Thickness	μm	25 ± 2	Thickness gauge
PSA Layer		2 ± 2	
PET		23 ± 2	
Adhesive Strength		2 ~ 4	@Primer PET
Color	gf/inch	Clear	Visual

Test Condition	전사 발생 여부(O : 발생 / X : 미 발생)	
	Tape 부착 후 보관	
	Urethane primer PET	Non treated PET
130°C * 24hr	X	X
60°C * 90% * 72hr	X	X
85°C * 85% * 72hr	X	X
0°C * 24hr	X	X
Di Water @ 100°C	X	X
-10°C * 24hr	X	X

This data sheet is the latest information that our company have about relevant product, it is an introduction of general properties of product, not a warranty. Some properties can be changed by our quality and growth of productivity. Please read this material safety data sheet (MSDS) before use.